



SECUPRO 625

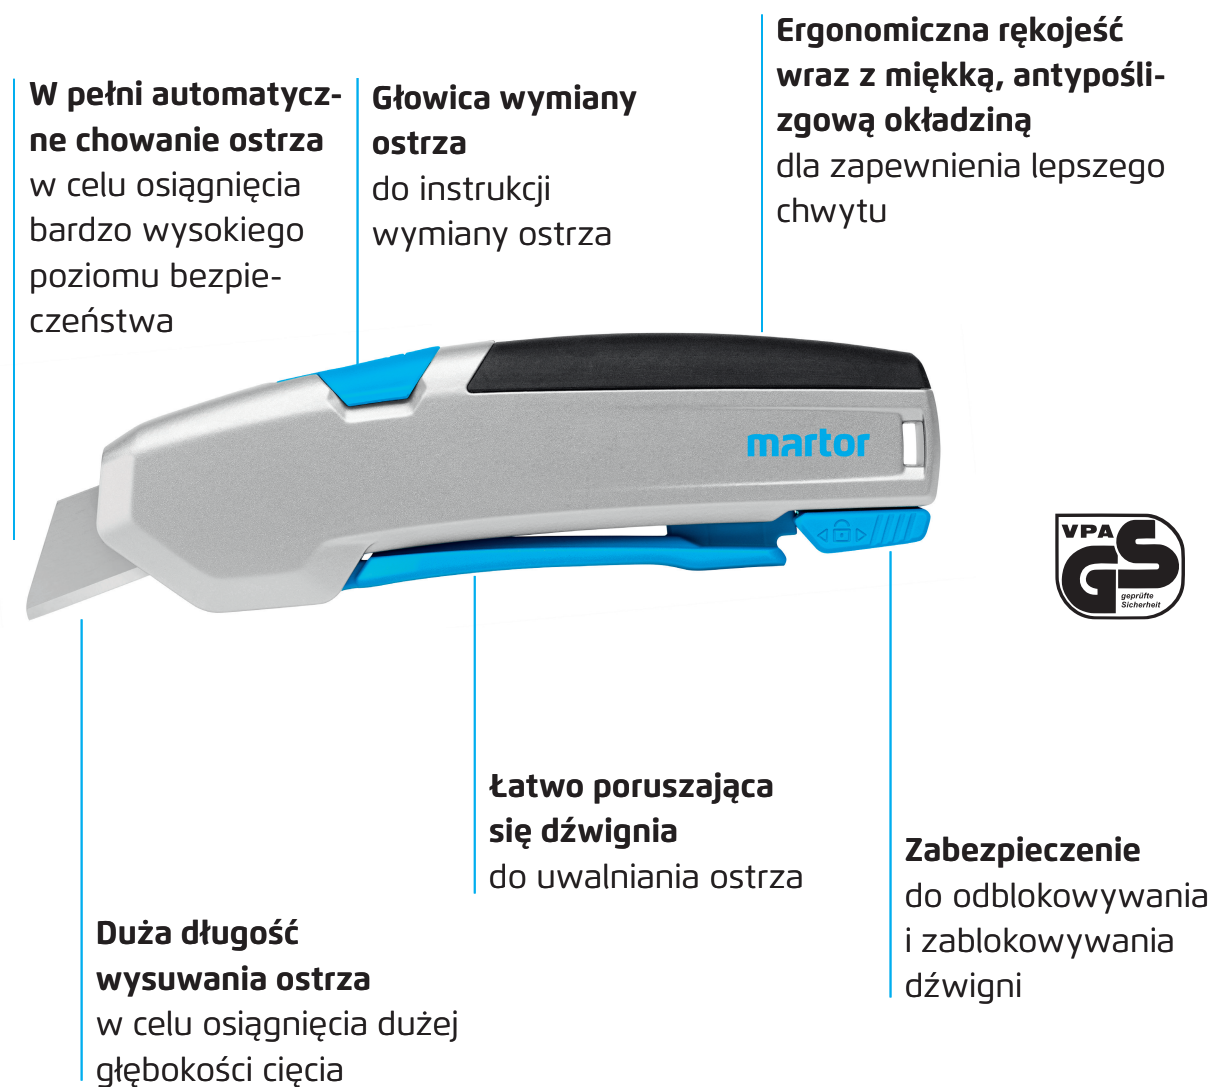


Wskazówka: Aby produkt działał bez zarzutu prosimy go regularnie czyścić z resztek ciętego materiału. Jako dodatkową ochronę polecamy używanie rękawic.


OBSŁUGA

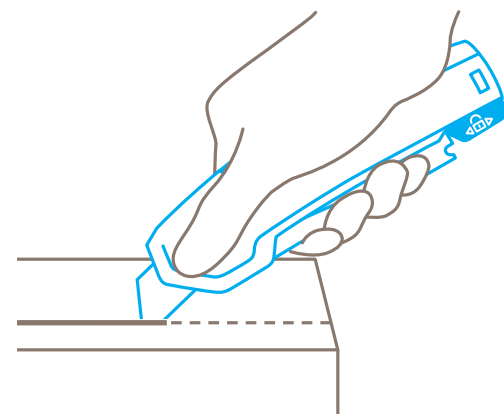


W celu **wyzwolenia ostrza**, należy przesunąć zabezpieczenie **do tylnej pozycji** i poruszyć dźwignię. Teraz można wykonać cięcie.

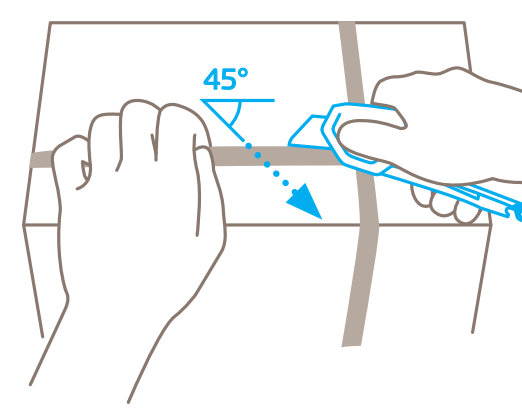

Taśmy mocujące z tworzywa sztucznego najlepiej **przeciąć po przekątnej** (pod kątem 45°).

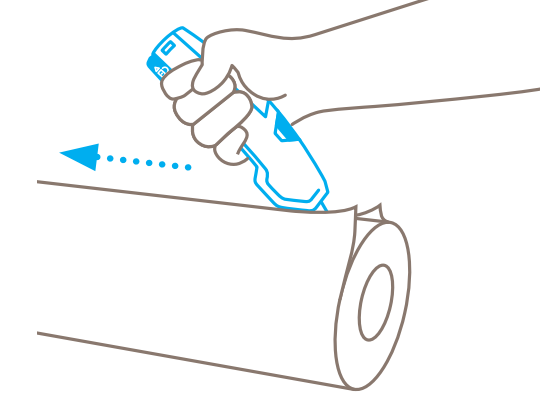


W celu **wykonania cięcia przy użyciu siły** należy obrócić nóż w dłoni, przycisnąć dźwignię i przesunąć ją do przodu - jednocześnie silnie ją naciskając.

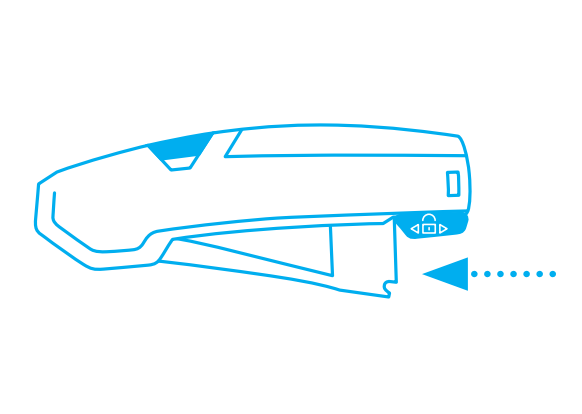


Po wykonaniu cięcia należy przesunąć zabezpieczenie **do przedniej pozycji**, celem zablokowania dźwigni. W ten sposób ostrze pozostaje bezpiecznie schowane w uchwycie.


ZMIANA OSTRZA

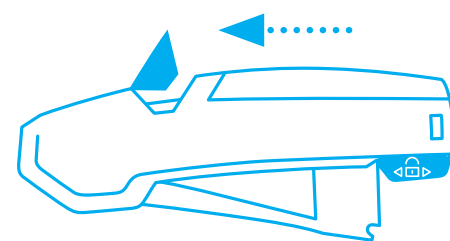


Wysunąć do góry **przycisk wymiany ostrza** i poruszyć dźwignię. Ostrze i zamocowanie ostrza wysuną się z uchwytu.

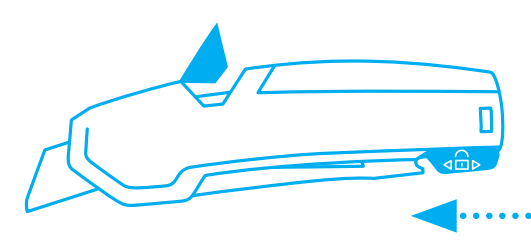

Zamocować dźwignię za pomocą bezpiecznika i obrócić uchwyt tak, aby **przeźroczysta pokrywa ostrza** była skierowana do góry.

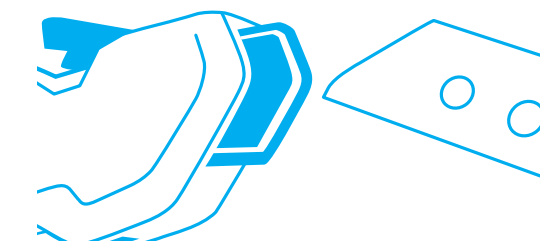


Teraz **należy odwrócić** lub wymienić ostrze. Należy uważać, aby ostrze ponownie leżało dokładnie na krzywce wspornika ostrza.

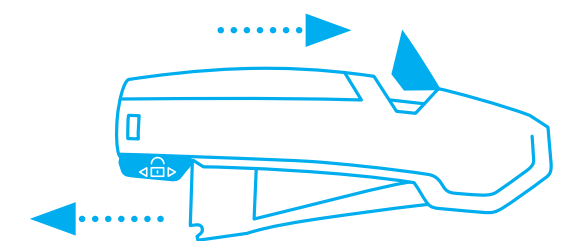


Bezpiecznik należy przesunąć do pozycji tylnej, aby **dźwignia mogła zostać ponownie zwolniona. Następnie** wsunąć z powrotem przycisk ostrza i kontynuować cięcie.

OCHRONA OSÓB

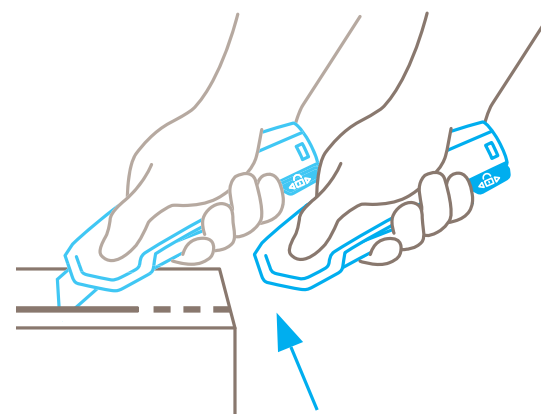


Po cięciu, ostrze natychmiast cofa się z powrotem do rękojeści - również i wtedy, gdy trzymają Państwo **dźwignię wciśniętą**.

UTYLIZACJA

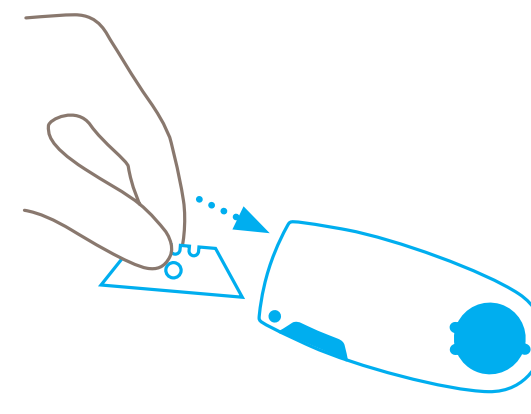

Zużyte ostrze zutylizują Państwo najlepiej w swej kasie bezpieczeństwa SAFEBOX.

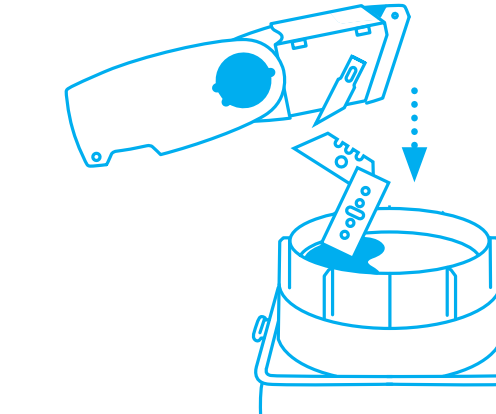

W przypadku, gdyby SAFEBOX jest pełen, wtedy prosimy **opóźnić** go w kasie do zbierania SAMMELBOX.